


**So Fast,
So Simple...**

So Gecko

Sistemul reinventat de montare
a fațadelor

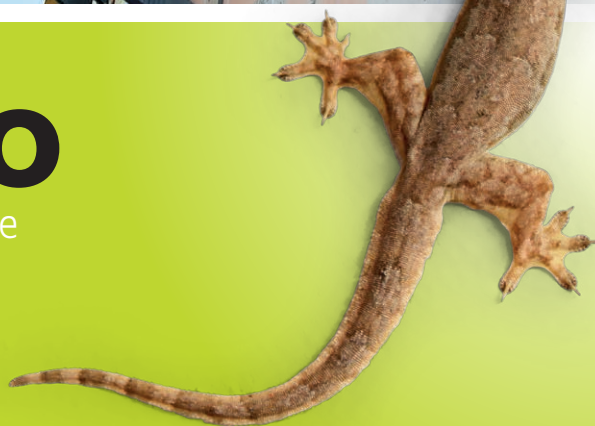

www.gecko-fix.com





Suporturile Gecko®

Sistemul reinventat de montare a fațadelor

Acest sistem brevetat este conceput pentru a crea o aliniere simplă și mai rapidă pentru a susține orice tip de placare de fațadă, cu sau fără izolație

Avantaje:

- ▷ Fără punți termice
- ▷ Instalare simplă
- ▷ Aliniere rapidă = montare eficientă de până la 40%
- ▷ Realizat 100% din material reciclat și șuruburi standard pentru montare
- ▷ Alinierea se poate face atât cu șuruburi cât și cu un pistol de cuie cu gaz/aer comprimat. Nu necesită unelte speciale
- ▷ 3 suporturi pentru toate aplicațiile!
 - ▷ BG210 = aplicații din vată minerală (structură verticală din lemn)
 - ▷ BG110 = aplicații PUR (structură verticală din lemn)
 - ▷ BG90-H = aplicații PUR (structură orizontală și/sau structură oblică)
- ▷ Marjă suplimentară pentru alinierea până la 90 mm
- ▷ Ideal pentru lucrările de renovare
- ▷ Poate fi montat și aliniat de 1 persoană

* Montat la un unghi de până la 30 °, sub rezerva instrucțiunilor de instalare.

Gecko® BG210

Gecko® BG210 este ideal pentru aplicațiile de vată minerală datorită domeniului său vast de aplicare. Gecko® BG210 se aplică direct pe peretele sau construcția subiacentă.


Deoarece găurile sunt prevăzute la 200 mm, aplicările (în construcția rapidă tradițională) pot fi întotdeauna bine înșurubate în îmbinarea mortarului. Deoarece izolația se așază în jurul suportului, nu mai există riscul punților reci. Gecko® BG210 are o capacitate de izolare de la 120mm - 210mm și oferă o capacitatea de aliniere de 90mm.



BG210


1

Măsurati dimensiunile peretelui

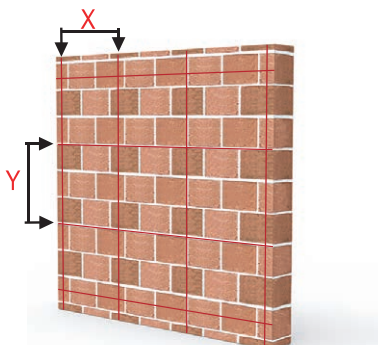


2

Faceți găurile

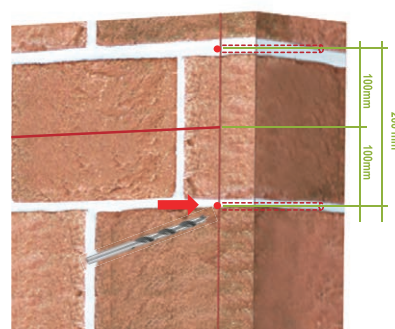


3

Montați suportul cu șuruburi & dibluri

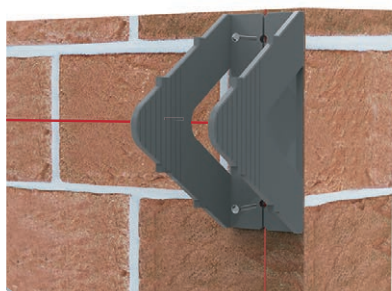


4

Așezați izolația

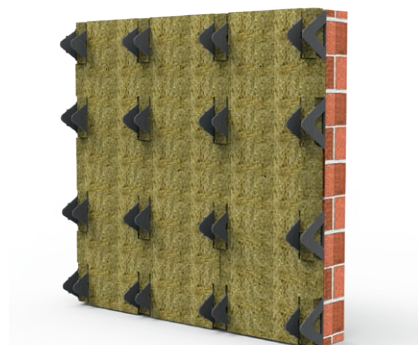


5

Prindeți plăcile cu șuruburi sau cu pistolul pentru cuie

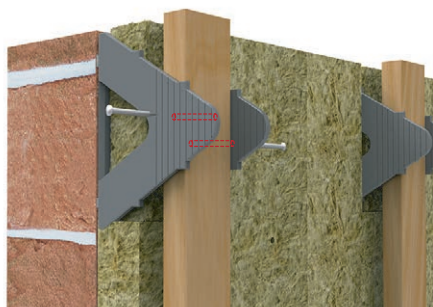


6

Capetele proeminente ale suportului sunt gata de tăiere



7

Tăiați la înălțimea dorită

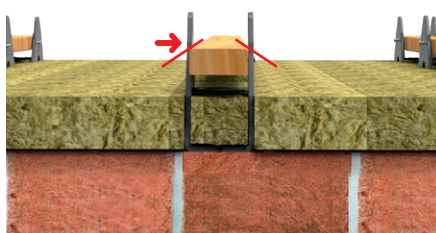


8

Se poate așeza folia



Gecko® BG110




BG110

Gecko® BG90-H i BG110 opracowano dla twardych materiałów izolacyjnych PIR/PUR. Wsporniki te są przykręcane do izolacji, przy czym górny kołek wspornika elewacji należy wwiercić pod kątem 30°, a dolny poziomo w znajdującą się pod izolacją ścianę nośną/konstrukcję. Mogą być stosowane zarówno do elewacji z izolacją, jak i bez izolacji.

Gecko® BG110 to młodszy brat BG210. Umożliwia wyrównanie w zakresie od 19 do 82 mm, dzięki czemu niweluje wszelkie nierówności elewacji. Zamontowany Gecko® BG110 ze skośnym otworem montażowym na górze jest idealny do zastosowań z izolacją. Otwory należy wywiercić w odległości 120 mm od ich środków. W przypadku renowacji bez użycia izolacji należy obrócić wspornik o 180°, aby można go było zamocować z otworami wywierconymi w odległości 60 mm od ich środków.


1

Așezați izolația PUR direct pe perete și măsurați dimensiunile izolației

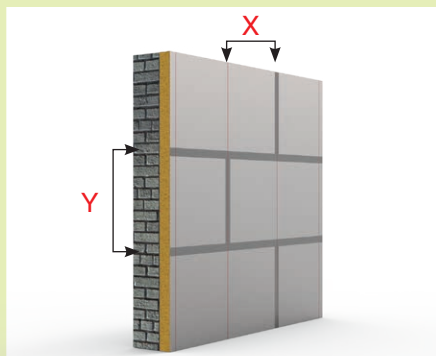


2

Faceti găurile

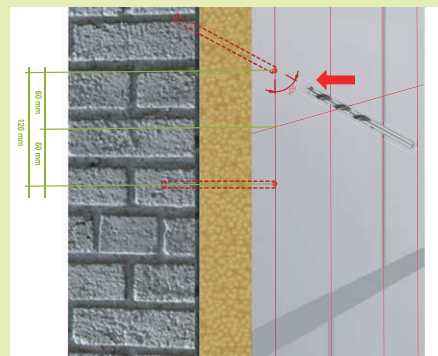


3

Prindeți suporturile cu șurub

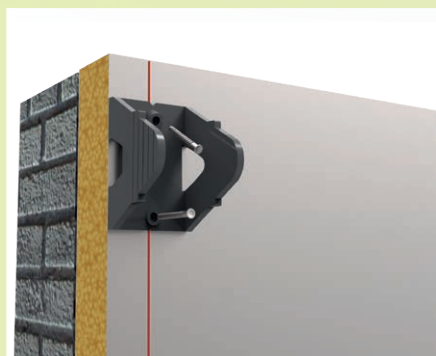


4

Montați restul suporturilor

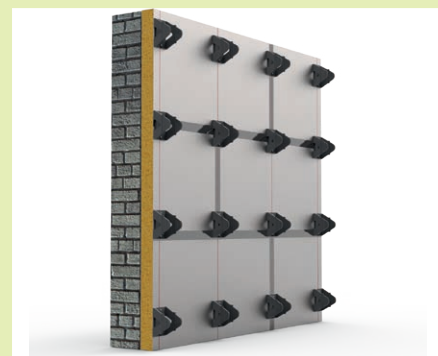

5

Prindeți lambriul cu șuruburi sau cu pistolul pentru cuie

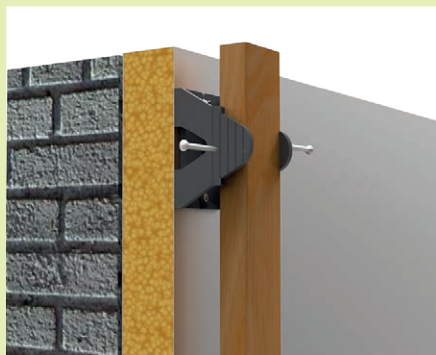


6

Capetele proeminente ale suportului sunt gata de tăiere



7

Tăiați în unghiul dorit înălțime

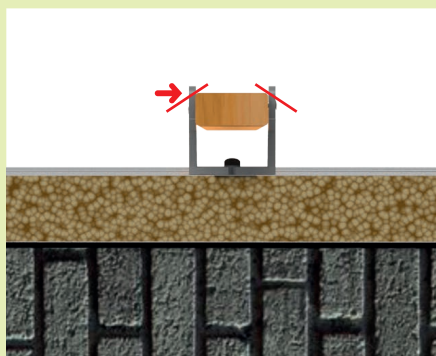


8

Se poate așeza folia



Gecko® BG90-H




BG90-H

Gecko® BG90-H este un suport conceput pentru alinierea directă a unei structuri de susținere orizontală ușor înclinată, fără a fi nevoie de o structură dublă, astfel încât să rezulte o instalare mai rapidă. Acest Gecko® BG90-H are o capacitate de aliniere de la 9 la 62mm. Prin montarea verticală a suportului Gecko® BG90-H din colțul inferior se facilitează aplicarea sistemului pe fa ade izolate iar găurile trebuie să fie la 160mm (măsurat: centru orificiu - centru orificiu) În cazul renovării fără izolație, găurile vor fi la 80mm sau 160mm (măsurat: centru orificiu - centru orificiu)


1

Așezați izolația PUR direct pe perete și măsurați dimensiunile izolației




2

Faceți găurile

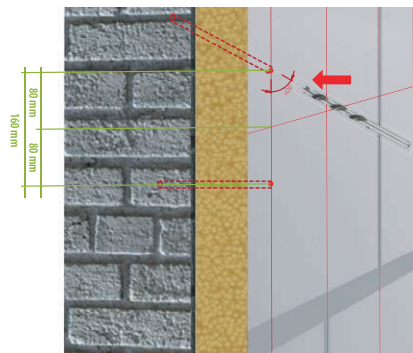


3

Montați suportul cu șuruburi dibluri

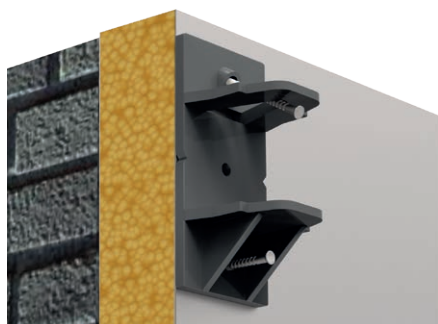

4

Montați restul suporturilor

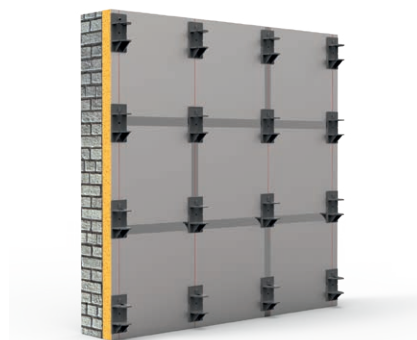

5

Prindeți lambriul cu șuruburi sau cu pistolul pentru cuie




6

Capetele proeminente ale suportului sunt gata de tăiere



7

Tăiați în unghiul dorit înălțime

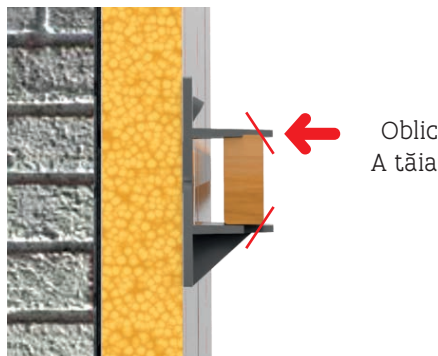

8

Se poate așeza folia



Montarea și distribuirea suporturilor

		Distanțe X (mm)																	
buc./m ²		300			350			400			450			500			600		
kg/m ²		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Distanțe X (mm)	400	8,3			7,1			6,3			5,6			5,0			4,2		
		208,3	145,8	102,1	178,6	125,0	87,5	156,3	109,4	76,6	138,9	97,2	68,1	125,0	87,5	61,3	104,2	72,9	51,0
	500	6,7			5,7			5,0			4,4			4,0			3,3		
		166,7	116,7	81,7	142,9	100,0	70,0	125,0	87,5	61,3	111,1	77,8	54,4	100,0	70,0	49,0	83,3	58,3	40,8
	600	5,6			4,8			4,2			3,7			3,3			2,8		
		138,9	97,2	68,1	119,0	83,3	58,3	104,2	72,9	51,0	92,6	64,8	45,4	83,3	58,3	40,8	69,4	48,6	34,0
	800	4,2			3,5			3,1			2,8			2,5			2,1		
		104,2	72,9	51,0	89,3	62,5	43,8	78,1	54,7	38,3	69,4	48,6	34,0	62,5	43,8	30,6	52,1	36,5	25,5

A : montare directă pe perete

B : cu izolație de 6 cm BG110 și BG90-H

C : cu izolație de 12 cm BG110 și BG90-H

Acest tabel este cu titlu informativ Instalatorul este responsabil pentru verificarea foliei dorite, astfel încât aceasta să îndeplinească parametrii prestabiliți.

Consultați distribuitorul sau specialistul Gecko®.

Specialistul dvs. Gecko®

Gecko® este activă în sectorul construcțiilor din anul 2008.

Aceasta sprijină în special antreprenorii cu plăcări ale fațadei, acoperișuri și lucrări structurale generale.

Prin schimbul continuu de cunoștințe cu arhitecții, inginerii și contractorii, Gecko® dorește să joace un rol în dezvoltarea materialelor de înaltă calitate, eficiente și productive, ceea ce are ca rezultat o rentabilitate mai mare pentru antreprenori fără a sacrifica calitatea și durabilitate.

www.gecko-fix.com

Gecko® BV | Hollestraat 17, 3290 Deurne
info@gecko-fix.com

